

## Краткая инструкция по установке комплекта усиления задней подвески на Toyota Hilux от 2012 года выпуска

Для установки вам понадобятся:

- Домкрат
- Баллонный ключ
- Вороток и головка на 13Монтировка (или что-то подобное)
- Монтировка

### Порядок установки:


1. Домкратим машину с помощью штатного домкрата (понадобится подставка под домкрат) как показано на фото:



Либо с помощью Хай-Джека за силовой порог, или иным способом, обеспечивая устойчивость автомобиля в поднятом положении.

**Внимание — не домкратить авто ПОД МОСТ!!!**

2. Снимаем колесо.

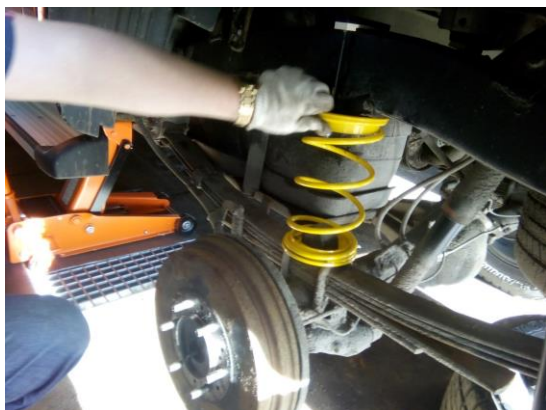

3. При необходимости очищаем места установки чашек. Берём из комплекта поставки одну стремянку с одетой на неё предохранительной пластиной (входит в комплект поставки) и заводим её на раму над отбойником посередине, обратите особое внимание, что с внутренней стороны идёт коса проводов, поэтому заводим стремянку между рамой и косой.
4. Берём верхнюю чашку с отверстиями и надев на шпильки устанавливаем на отбойник, наживляем гайки с граверами (входят в комплект поставки), выровняв стремянку и чашку на отбойнике, затягиваем гайки. Устанавливаем нижнюю чашку с прямоугольным отверстием на резиновый отбойник.
5. Берём пружину, поставив нижним концом в чашку, с помощью монтировки или подручными средствами (можно применить стяжки для пружин) сжимаем и заводим пружину в верхнюю чашку, при необходимости поправить отвёрткой, чтобы встала плотно.
6. Надеваем колесо, закручиваем гайки, опускаем автомобиль, затягиваем колёсные гайки.

**P.S.: Не забудьте проверить затяжку колесных гаек после окончания работ!**

*Для справки можете измерить рулеткой расстояние от земли до верхней точки арки заднего колеса до и после установки пружин.*